

Lago Racing II

Hård bottenfärg för insjöar och norrlandskusten

Lago Racing II är en vattenburen bottenfärg utan koppar eller andra biocider för sötvatten och områden med ringa beväxning. Lago Racing II får en hård yta som är lätt att tvätta av och ger något skydd mot mekaniskt slitage. Lämplig för båtar i alla fartområden och av alla material inklusive aluminium. Tack vare att ytan inte polerar / färgar av sig lämpar den sig även för trailerbåtar.



Egenskaper

- Hård yta
- Kopparfri

Fördelar

- Tål att skrubbas
- Lämplig för trailerbåtar
- För alla fartområden, även riktigt snabba båtar
- Även för aluminium



Produkt data

Produktkod och kulör	Blå YMA441, Svart YMA449
Förtunning	Vatten
Antal skikt	2
Praktisk sträckförmåga	9,4m ² /Lt
Appliceringsmetod	Pensel/Rulle
Förpackningsstorlek	750ml
Normal lagringstid	2 år

* Under normala omständigheter rekommenderas inte iblandning av förtunning. För rengöring: Innan färgen är torr kan vatten användas för att göra rent verktyg. När färgen är torr: Thinner No. 3.

Målningssystem och kompatibilitet

- Lago Racing II kan användas på de flesta material, även aluminium.



AkzoNobel

Lago Racing II

Förbehandling och målningsystem

Tidigare bottenmålad yta

- **I bra skick:** Skölj med färskvatten och låt torka. Okänd bottenfärg eller bottenfärg som ej kan övermålas, tätas med 1 skikt Primocon.
- **I dåligt skick:** Avlägsnas med hjälp av Interstrip.

Grundmålning

Information om förbehandling av ytan finns på databladet för grundfärgen.

Gelcoat

Gelshield 200 för plastpestskydd eller Primocon.


Stål/Järn/Bly/Plywood/Aluminium

Interprotect eller Primocon.


Trä

Primocon.

Färger



Svart




Blå

- FÖRE SJÖSÄTTNING EFTER SJÖSÄTTNING


För kulöravvikelser, som av trycktekniska skäl kan förekomma, ansvarar vi ej.

Lämpligt målningsystem

Gelcoat (2-komponent system)

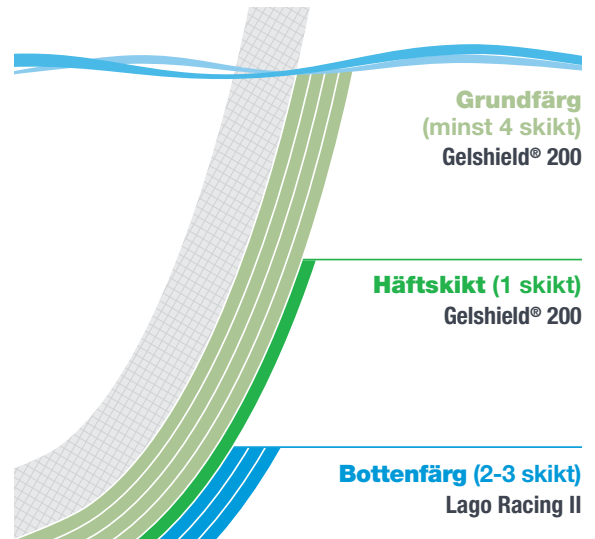

Gelcoat

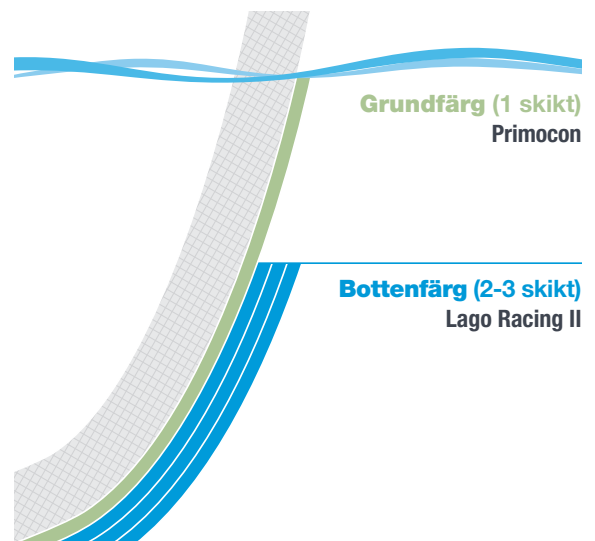

Använd bottenfärger på ett säkert sätt. Läs alltid och följ de anvisningar som finns på etikett och i broschyrmaterial. Ytterligare information finns på produktens datablad. För ytterligare information, kontakta International Färg AB.

Importör: International Färg AB

Box 44, S-424 22 Angered Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50

 International®, och AkzoNobel logo är registrerat varumärken av AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2011.

Viktig information

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.