

VC[®]17m Eco

Snabbtorkande bottenfärg med låg friktion för insjöar och norrlandskusten

VC 17m Eco är en kopparfri bottenfärg med fluoromikrotillsats för minimal friktion och maximal fart. Den unika tunnfilmsteknologin ger en superslät, hal och glatt yta utan slipning och den snabba torktiden ger möjlighet för snabb sjösättning. VC 17m Eco är det perfekta alternativet för både tävlingsseglare, snabba motorbåtar och familjeseglare. VC 17m Eco är lämplig för vatten med ringa bevuxning såsom insjöar och norrlandskusten. Den kan målas på de flesta typer av material. Eftersom VC 17m Eco är en tunnfilmfärg så byggs det inte upp några tjocka lager av gammal färg.



Egenskaper

- Tunnfilmfärg
- Superslät yta med låg friktion
- Snabbtorkande
- Lättapplicerad

Fördelar

- Bygger inte upp gamla överksamma lager av färg som måste skrapas bort
- Mindre motstånd i vattnet
- Kan sjösättas redan efter 20 minuter
- Snabb- och lättapplicerad med rulle



Produkt data

Produktkod och kulör	Black YMA884
Förtunning*	VC General Thinner
Antal skikt	2 skikt per säsong
Praktisk sträckförmåga	11m ² /Lt
Appliceringsmetod	Rulle
Förpackningsstorlek	750ml
Normal lagringstid	2 år

* Under normala omständigheter rekommenderas inte iblandning av förtunning. Om detta krävs och för rengöring av verktyg, kan specificerad förtunning användas.

Målningssystem och kompatibilitet

- VC 17m Eco kan användas på gelcoat, trä, stål bly och aluminium.
- VC 17m Eco kan målas på de flesta hårda typer av bottenfärger efter slipning under förutsättning att de är i bra skick. Okända och polerande bottenfärger tas bort.



AkzoNobel

Förbehandling och målningsystem


Tidigare bottenmålad yta

- **Hård i gott skick:** Våtslipa, tvätta med färskvatten och låt torka.
- **Polerande/mjuk//okänd eller i dåligt skick:** Avlägsnas med Interstrip.

Målning

Påför 2 skikt varje säsong med en korthårig rulle.

Färger




Svart

- FÖRE SJÖSÄTTNING EFTER SJÖSÄTTNING


För kulöravvikelser, som av trycktekniska skäl kan förekomma, ansvarar vi ej.

Lämpligt målningsystem

Gelcoat

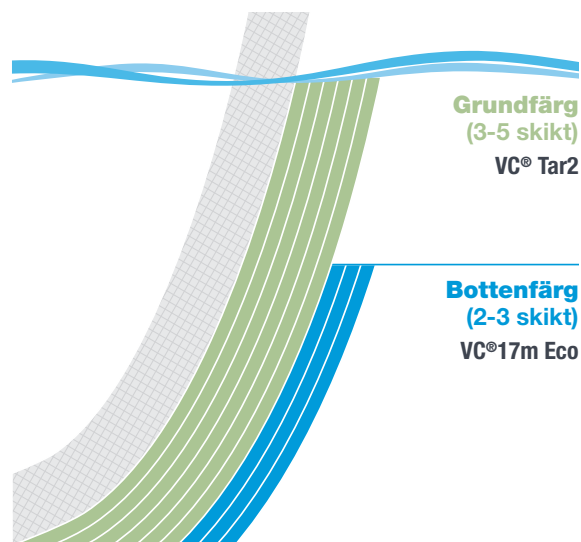

Steel

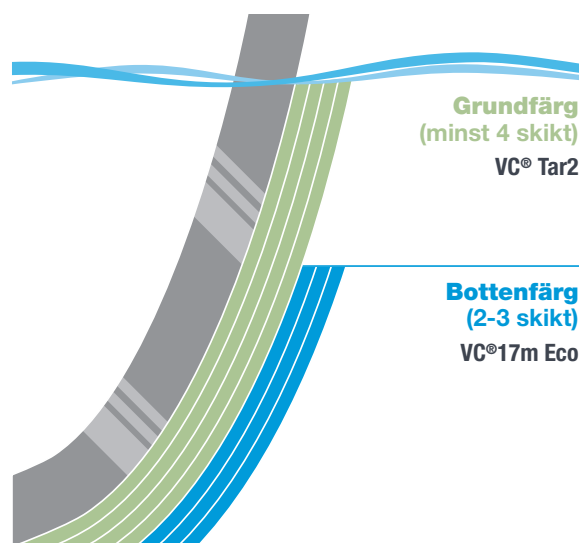

Använd bottenfärger på ett säkert sätt. Läs alltid och följ de anvisningar som finns på etikett och i broschyrmaterial. Ytterligare information finns på produktens datablad. För ytterligare information, kontakta International Färg AB.

Importör: International Färg AB

Box 44, S-424 22 Angered Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50

 International®, och AkzoNobel logo är registrerat varumärken av AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2011.

Viktig information

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.