

Trilux Hard Antifouling

Hård bottenfärg med koppar

Effektiv hård bottenfärg med klara kulörer. Idealisk för mycket snabba båtar, trailerbåtar och när man vill kunna polera botten för att få en extra slät yta. Trilux Hard är också lämplig till vattenlinje, drev, propeller m.m. samt även för aluminium. Vid målning på aluminium måste rek. program följas. Kan målas på de flesta bottenfärger, förutsatt att den är i gott skick. Tillåten från Trelleborg till norska gränsen.



Egenskaper

- Kopparbaserad
- Hård
- Kan målas upp till 3 månader före sjösättning

Fördelar

- Håller bevaxningen borta hela säsongen på västkusten
- För alla fartområden
- Polerbar om man vill ha extra slät finish
- Lämpar sig även för båtar som dras upp på land och trailerbåtar
- Bidrar till flexibilitet i målningsarbetet



Produkt data

Produktkod och kulör	White YBB500, Navy (YBB580), Black YBB590
Förtunning*	International Thinner No. 3
Antal skikt	2-3 skikt per säsong
Praktisk sträckförmåga	10,5m ² /Lt
Appliceringsmetod	Pensel/Rulle
Förpackningsstorlek	750ml, 2,5lit
Normal lagringstid	2 år

* Under normala omständigheter rekommenderas inte iblandning av förtunning. Om detta krävs och för rengöring av verktyg, kan specificerad förtunning användas.

Målningssystem och kompatibilitet

- Trilux Hard kan användas på de flesta material, även korrekt förbehandlad aluminium.
- Trilux Hard kan målas på de flesta typer av bottenfärger under förutsättning att de är i bra skick. Okända bottenfärger tas bort eller så kan man stryka ett spärrskikt med Primocon.



AkzoNobel

Förbehandling och målningsystem

Tidigare bottenmålad yta

- **I gott skick:** Våtslipa lätt, tvätta med färskvatten och låt torka.
- **Mjuk/okänd:** Våtslipa bort all lös färg, tvätta med färskvatten, låt torka och stryk ett spärrskikt med Primocon.
- **I dåligt skick:** Avlägsnas med Interstrip. Råd om förbehandling av bar yta finns på resp. grundfärgsetikett.

Grundmåling

Information om förbehandling av ytan finns på databladet för grundfärgen.

Gelcoat

Gelshield 200 för plastpestskydd eller Primocon.


Trä

Primocon.


Stål/Aluminium/Järn/Bly

Interprotect eller Primocon.


Färger



Svart



Mörkblå




Vit

○ FÖRE SJÖSÄTTNING ● EFTER SJÖSÄTTNING


För kulöravvikelser, som av trycktekniska skäl kan förekomma, ansvarar vi ej.

Lämpligt målningsystem

Gelcoat (2-komponent system)

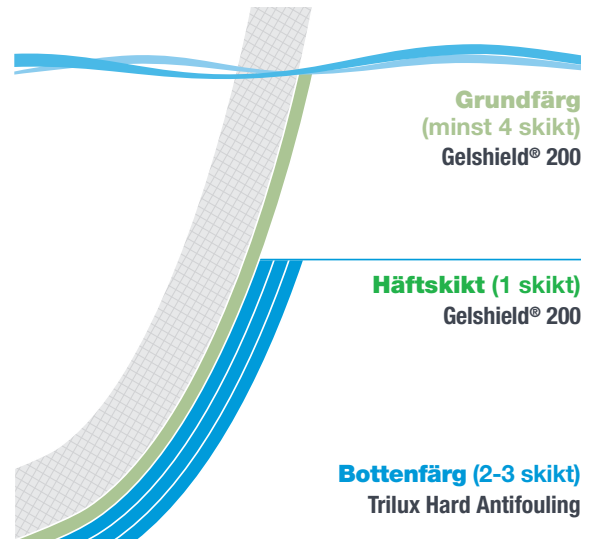

Gelcoat (1-komponent system)

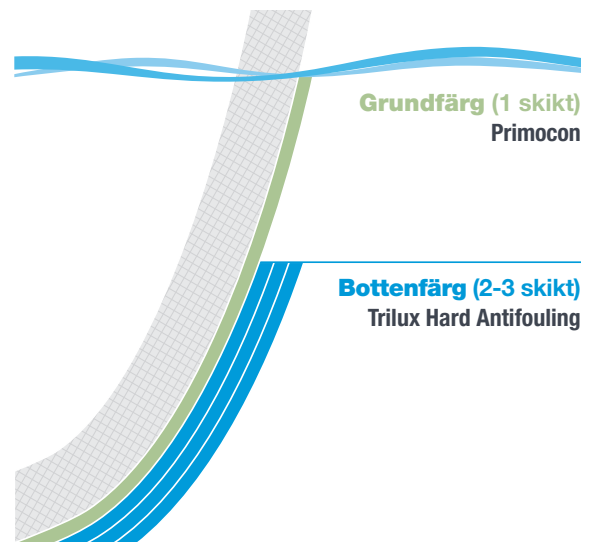

Använd bottenfärger på ett säkert sätt. Läs alltid och följ de anvisningar som finns på etikett och i broschyrmaterial. Ytterligare information finns på produktens datablad. För ytterligare information, kontakta International Färg AB.

Importör: International Färg AB

Box 44, S-424 22 Angered Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50

 International®, och AkzoNobel logo är registrerat varumärken av AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2011.

Viktig information

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.